

Fiche Technique CEE

Gamme : **INITIO XP (VM/VS)**

Description

- Chauffe-eau électrique pour la production d'ECS.
- Résistance blindée (conçue pour eaux peu calcaires <20°f)
- Installation Verticale Murale (VM) ou Verticale Stable (VS)
- Protection anticorrosion simple par anode magnésium



Performances (selon la norme NF EN 16147)

INITIO XP

Caractéristiques générales		Vertical mural							
Type de pose		50	75	100	150	200	100	150	200
Capacité ECS	l	50	75	100	150	200	100	150	200
Diamètre	mm	Ø 470	Ø 470	Ø 513	Ø 513	Ø 513	Ø 560	Ø 560	Ø 560
NF performance		-	**	**	**	**	**	**	**
Puissance	W	1200	1200	1200	1800	2200	1200	1800	2200
Temps de chauffe total	h	2h10	3h16	4h50	4h50	4h50	4h50	4h50	4h50
V40	l	89	136	143	220	351	145	220	351
Pertes statiques à 65°C	kWh/24h	0,79	0,99	1,31	1,35	1,76	1,03	1,41	1,73
Données ErP									
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C	C	C	C	C	C
Efficacité énergétique saisonnière η_{wh}	%	36%	36%	38%	36%	38%	37%	36%	37%
Profil de soutirage		M	M	L	M	L	L	M	L
Référence		3200832	3200833	3000774	3000780	3000786	3000777	3000783	3000790

INITIO XP

Caractéristiques générales		Vertical stable				
Type de pose		200	250	300	300	500
Capacité ECS	l	200	250	300	300	500
Diamètre	mm	Ø 570	Ø 570	Ø 570	Ø 570	Ø 750
NF performance		**	**	**	**	-
Puissance	W	3000	3000	3000	3000	6000
Temps de chauffe total	h	3h52	4h50	5h48	5h48	4h55
V40	l	330	373	473	473	836
Pertes statiques à 65°C	kWh/24h	1,98	2,36	2,36	2,36	1,92
Tension	V	230 MO	230 MO	230 MO	400 TRI	400 TRI
Données ErP						
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C	C	C
Efficacité énergétique saisonnière η_{wh}	%	37%	37%	37%	37%	38%
Profil de soutirage		L	L	L	L	XL
Référence		3000784	3000793	3000796	3000797	3070553


Accessoires optionnels :

- Console universelle : 3018090
- TREPIED Ø 513/530/560 : 4090003
- TREPIED Ø 470 : 3083068

Les + de la Gamme XPERT, conçue par et pour les professionnels

1. **EASY GRIP de série*** (poignées de manipulation renforcées)
2. **EASY CLIP de série*** (cales en Acier, pour une fixation avant même la pose)

* sur les modèles verticaux muraux uniquement

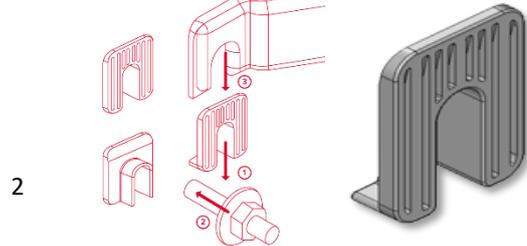

Ariston France SAS


Carré Pleyel, 5 rue Pleyel 93521 - St Denis cedex
www.ariston.com/fr
sav.cee@ariston.com

Fiche Technique CEE

Gamme : **INITIO XP (HorD/HorB)**

Description

- Chauffe-eau électrique pour la production d'ECS.
- Résistance blindée
- Installation Horizontale Droite (HD) ou Horizontale Basse (HB)
- Protection anticorrosion simple par anode magnésium



- 1 Anode magnésium
- 2 Résistance blindée
- 3 Doigt de gant de sonde

Performances (selon la norme NF EN 16147)

INITIO XP								
Caractéristiques générales								
Type de pose		Horizontal droit						
Capacité ECS	l	75	100	150	200	100	150	200
Diamètre	mm	Ø 505	Ø 513	Ø 513	Ø 513	Ø 570	Ø 570	Ø 570
NF performance		-	-	-	-	-	-	-
Puissance	W	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Temps de chauffe total	h	1h57	2h54	4h21	5h48	2h54	4h21	5h48
V40	l	96	158	222	301	160	263	303
Pertes statiques à 65°C	kWh/24h	-	1,33	1,65	1,97	1,32	1,68	2,02
Données ErP								
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C	C	C	C	C
Efficacité énergétique saisonnière η _{wh}	%	37%	36%	37%	37%	36%	37%	37%
Profil de soutirage		M	M	L	L	M	L	L
Référence		3201408	3000755	3000756	3000757	3000758	3000761	3000760

INITIO XP				
Caractéristiques générales				
Type de pose		Horizontal bas		
Capacité ECS	l	100	150	200
Diamètre	mm	Ø 560	Ø 560	Ø 560
NF performance		*	*	*
Puissance	W	2000	2000	2000
Temps de chauffe total	h	2h54	4h21	5h48
V40	l	121	196	231
Pertes statiques à 65°C	kWh/24h	1,65	2,25	2,68
Données ErP				
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C
Efficacité énergétique saisonnière η _{wh}	%	37%	37%	37%
Profil de soutirage		M	L	L
Référence		3010782	3010784	3010786

Accessoires optionnels :

- Console universelle : 3018090
- Accroche plafond ≥100l : 895930
- Accroche plafond >100l : 3018073


Les + de la Gamme XPERT, conçue par et pour les professionnels

1. **EASY GRIP de série** (poignées de manipulation renforcées)
2. **EASY CLIP de série** (cales en Acier, pour une fixation avant même la pose)

1



2

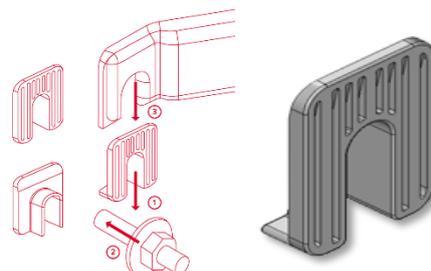

Ariston France SAS

Carré Pleyel, 5 rue Pleyel 93521 - St Denis cedex
www.ariston.com/fr
sav.cee@ariston.com